

5 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。

■ つめ替えが終わったら…

つめ替え後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たらない涼しい所に立て、次のつめかえまで保管して下さい。

■ つめ替え回数

つめ替えインクによるカートリッジの再使用は、3~4回までが適当です。それ以上のつめ替えは、インク供給に不具合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求めください。

▲ 安全上のご注意

- つめ替えはペーパータオルや新聞紙などの上で行い、インクがこぼれたり周辺が汚れたりする事がありますので、ティッシュペーパーなどをあらかじめ準備して下さい。
- インクは衣服に付着すると落ちなくなりますので注意して下さい。
- インクボットのゴムキャップを外したままで下に向けたり、強く押さえたりするとボット内のインクが飛び出す危険性があります。

▲ 注意

- 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- 飲物ではありません。誤って飲み込んだ場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合はすぐに水で洗い、専門医の診察を受けて下さい。
- インクは皮膚などに付着するとすぐには消えません。もし、皮膚についたらお湯の中で軽石などでこすり落として下さい。
- 当社以外のインクとの併用はしないで下さい。
- インクは開封後1年以内にご使用下さい。

▲ 保管

- 残ったインクはゴムキャップをしっかりと閉め直射日光の当たらない涼しい所に立て、次のつめかえまで保管して下さい。

- インクは当社オリジナルインクを使用しております。
- 改良のため内容物などの仕様を予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本製品はキヤノン(株)とは関係なく、承認を受けたものではありません。
- 当社の製品上の原因による品質の不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替え致します。

北村製作所

〒924-0802 石川県松任市専理寺町98-1 TEL.076-276-3111
http://www.kitamuramfg.com E-mail:ink@kitamuramfg.com

インクジェットプリンタ用 つめ替えインク (共通取扱説明書)

●ご使用前に必ずお読み下さい。

つめ替えインク対応表

対応カートリッジ	カラー	REインク品番
BCI-24Col BCI-15Col	シアン	C30010
	マゼンタ	C30020
	イエロー	C30030
BCI-21Col BCI-11Col	シアン	C40010
	マゼンタ	C40020
	イエロー	C40030


■ 注意



●インクはカートリッジ毎に成分、色、性質が異なります。つめ替えの前に対応表で対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。

- インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意下さい。
- ご使用前に注意事項を必ずお読み下さい。

■ セット内容



■ インクの色

本品は当社オリジナルインクを使用していますので、純正インクを使ったプリントの色と色合いに差異が生じる場合があります。

■ インク成分

高含水、イソプロピルアルコール、ジエチレングリコール含有


つめ替えの前に

- つめ替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事もあります。あらかじめ新聞紙またはペーパータオルなどを用意し、その上でつめ替えを行って下さい。

カートリッジの確認

《詰め替え方は同じです》

- キヤノン BCI-24Col
- キヤノン BCI-15Col
- キヤノン BCI-21Col



- キヤノン BCI-11Col



▲ 注意


カートリッジのプリントヘッド面・コンタクト面には絶対に触れないで下さい。トラブル発生の原因となります。



つめ替え手順 つめ替え前に取扱説明書を全部お読み下さい。

1 つめ替えの準備

インクカートリッジをプリンタから取り出し、ティッシュペーパー等の上に右図のように置きます。

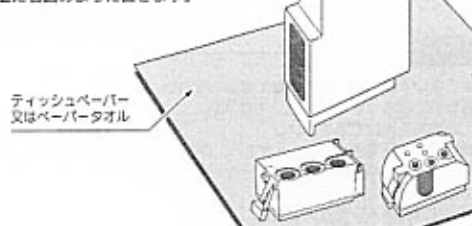

2 インクボットのゴムキャップを外す

手袋を適用してノズルキャップをしっかりとつかみ、ゴムキャップを垂直方向に動かしてノズルの先端から抜き取ります。



注意 ボトル部分は絶対に押さえないでください。インクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを開ける際はノズル先端から1cm程度し込んでください。)



3 インクを注入する

インク供給口のスポンジ面から3~4mmの高さにノズルを合わせ、1滴ずつ落としながらインクを注入します。注入量は下記の表を参照にしてください。又、注入インクの吸取速度が遅くなったり、あふれ出そうになったら注入を中止してください。

注意 インクを入れ過ぎますとカートリッジの空気穴からインクが漏れ出すことがあります。



4 余分なインクを除く

注入が終わったらこぼれたインクを拭き取ってください。カートリッジの供給口を下にして約10秒置いて、余分なインクをティッシュペーパーなどに染み込ませて下さい。その後、インク供給口からインクが出てこないことを確かめてからプリンタにセットしてください。

注意 インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないで下さい。

インク注入量 インクは絶対に表示注入量以上に入れないでください。

カートリッジ	BCI-24Color BCI-21Color	BCI-15Color BCI-11Color
つめ替え量	約 3ml	約 2ml

インク注入量は、上記の表を参考にしてください。表示してあるインク注入量は、カートリッジ内にインクがなくなったときの目安です。